Carta de colores
Colour Swatches

pellini® industrie

La persiana, dentro y fuera del vidrio
The blind, inside and outside the glass

PelliniNautica TENDE E SISTEMI ScreenLine®

N.B.: Los colores y los tejidos mostrados en el presente documento sólo se refieren a los productos de la serie identificados por sus logos en cada sección. Por ejemplo: para la sección "Persianas Venecianas" la gama de colores se refiere exclusivamente a los productos ScreenLine, Serie Light, Serie AIR y U_Size.
The colours and fabrics shown herein refer only to the products of the series identified by the logos in each section. E.g.: for section "Venetian Blinds", the colour range refers to ScreenLine, Serie Light, Serie AIR and U_Size products exclusively.

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | ScreenLine U_SIZE

Persianas Venecianas/Venetian Blinds

Lamas/Slats

Colores/Colours

	Valores espectrofotométricos / Spectro-photometric properties	
S102	Reflexión energética/Solar reflection	% 69
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 77
	Absorción energética/Solar absorption	% 31
S106	Reflexión energética/Solar reflection	% 62
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 70
	Absorción energética/Solar absorption	% 38
S125	Reflexión energética/Solar reflection	% 54
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 61
	Absorción energética/Solar absorption	% 46
S130	Reflexión energética/Solar reflection	% 60
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 67
	Absorción energética/Solar absorption	% 40
S142	Reflexión energética/Solar reflection	% 65
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 69
	Absorción energética/Solar absorption	% 35
S149	Reflexión energética/Solar reflection	% 68
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 75
	Absorción energética/Solar absorption	% 32
S155	Reflexión energética/Solar reflection	% 43
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 49
	Absorción energética/Solar absorption	% 57
S156	Reflexión energética/Solar reflection	% 61
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 57
	Absorción energética/Solar absorption	% 39
S157	Reflexión energética/Solar reflection	% 65
	Reflexión luminosa/Light reflection	% 64
	Absorción energética/Solar absorption	% 35

Los valores anteriores están sujetos a las tolerancias estándar de producción (+/- 3%)
The above values are subject to standard production tolerances (+/-3%)

Ancho de lama/Slat width

Para la gama completa "Pellini Tende e Sistemi" y "Nautica", consultar el muestrario en aluminio
For the entire Pellini Tende e Sistemi and Nautica colour range, refer to the aluminium swatches

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | ScreenLine U_SIZE

Persianas Enrollables · Persianas Plisadas

Roller Blinds • Pleated Blinds

Tejido Verosol®/Verosol® Fabric

Colores/Colours

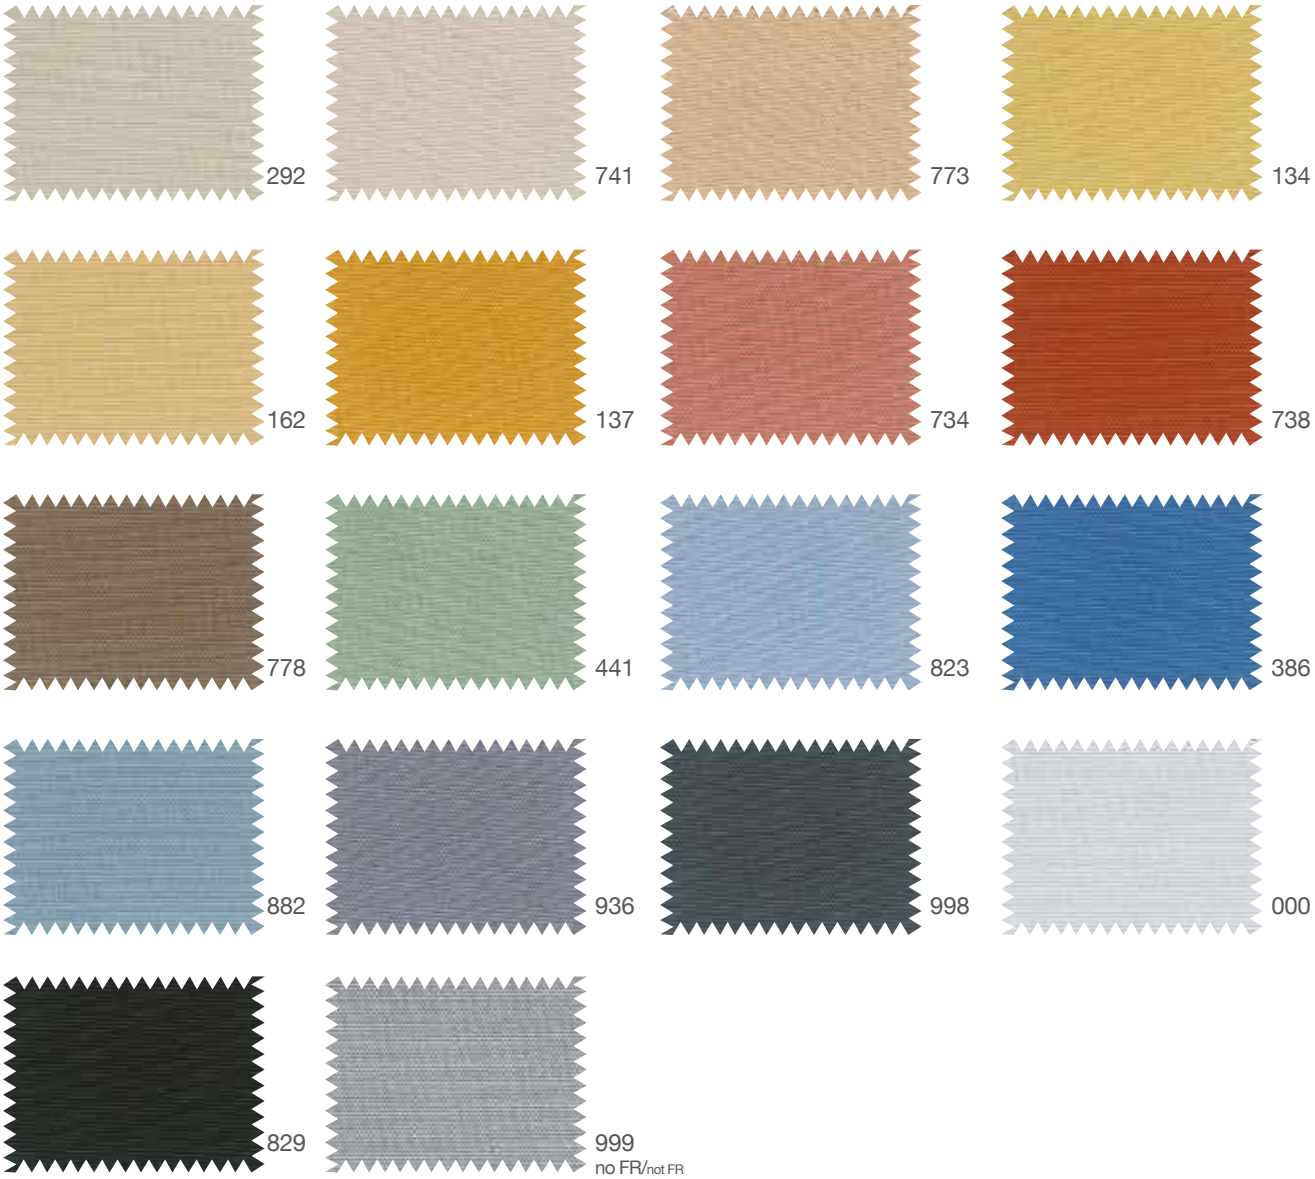

NB. El color 999 no está disponible en el tejido 141/N.B. Colour 999 is not available in fabric 141

• Composición del tejido/fabric composition	100% Trevira CS/100% Trevira CS
• Adhesión aluminio/aluminium adhesion	ISO 2409 clase 0/ISO 2409 class 0 DIN 4102 clase B/DIN 4102 class B1
• Estabilidad dimensional/dimensional stability	óptima/very good
• Formaldehido/formaldehyde	ausente/free
• PVC/PVC	ausente/free
• Ignífugo/flame retardant	BS5867 clase 1 (UNI 9177)/BS5867 class 1
• Mantenimiento/maintenance	limpiar con paño húmedo/to be cleaned with wet cloth

- Todos los tejidos de la gama de productos Verosol® están fabricados por el proceso de recubrimiento especial patentado "Three Chambers". Tienen un recubrimiento de aluminio natural en la superficie exterior. El recubrimiento de aluminio le da al producto sus características de altas prestaciones. La superficie interna lleva el color.
- En la tabla de características de prestaciones, los valores se basan en cálculos utilizando sólo tejidos (es decir, sin tener en cuenta vidrio o unidades de vidrio aislante).
- Las variaciones de color cumplen con las tolerancias estándar de fabricación y pueden variar ligeramente de un lote a otro.

- All the fabrics of the Verosol® product range - manufactured by the special patented "Three Chambers" coating process - have a natural aluminium coating on the outer surface.
  The aluminium coating gives the product the high performance characteristics. The internal surface carries the colour.
- In the above performance chart, values are based on calculations using fabrics only (i.e. without considering glass or DG units).
- Colour variation complies with standard production tolerances and may vary slightly from batch to batch.

*Para ScreenLine®, aplicable solo a las Persianas Enrollables
For ScreenLine®, applicable to Roller Blinds only

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | U_SIZE

Persianas Enrollables y Plisadas/Roller and Pleated Blinds

Tejido Verosol®/Verosol® Fabric

Calidad/Qualities

816 FR • transparente/transparent

Transmisión luminosa/Light transmission	% 29
Reflexión energética/Solar reflection	% 44
Transmisión energética/Solar transmission	% 29
Factor de apertura/Openness factor	% 23
Transmisión UV/UV Transmission	% 27

812 FR • semi transparente
semi-transparent

Transmisión luminosa/Light transmission	% 9
Reflexión energética/Solar reflection	% 64
Transmisión energética/Solar transmission	% 9
Factor de apertura/Openness factor	% 5
Transmisión UV/UV Transmission	% 7

878 FR • opaco/opaque

Transmisión luminosa/Light transmission	% 4
Reflexión energética/Solar reflection	% 68
Transmisión energética/Solar transmission	% 4
Factor de apertura/Openness factor	% 0
Transmisión UV/UV Transmission	% 1,5

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | U_SIZE

Persianas Plisadas
Pleated Blinds

141 • opaco/opaque

Transmisión luminosa/Light transmission	% 4
Reflexión energética/Solar reflection	% 67
Transmisión energética/Solar transmission	% 4
Factor de apertura/Openness factor	% 0,5
Transmisión UV/UV Transmission	% 3

Todas las cifras citadas en este documento están sometidas a tolerancias estándar de producción. Los cálculos que se muestran se determinaron utilizando el color 000.
All the figures quoted herein are subjected to standard production tolerances. The calculations shown were determined using the 000 colour range.

	816 transparente transparent	**812 semi transparente** semi-transparent	**878 opaco** opaque	**141 opaco** opaque
• Peso del tejido/fabric weight gr/m²	70	95	142	55
• Espesor/fabric thickness mm	0,23	0,20	0,23	0,10
• Resistencia del color/colour fastness	> 5	> 5	> 5	> 5
• Lado aluminizado/aluminium layer	•	•	•	•
• Adhesión aluminio/aluminium adhesion	•	•	•	•
• Antiestático/antistatic	•	•	•	•
• ÖKO-TEX standard 100	•	•	•	•
• Índice de reproducción cromática/colour rendering index	100	99	99	99
• Comportamiento a la llama/flame retardant	Ignífugo/yes	Ignífugo/yes	Ignífugo/yes	no

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | U_SIZE ScreenLine

Persianas Plisadas/Pleated Blinds

Tejido Vanity/Vanity fabric

C000 blanco/white
No ignífugo
non flame retardant

C010 crema/cream
No ignífugo
non flame retardant

	C000	C010
Transmisión luminosa Light transmission	% 50	% 46
Reflexión energética Solar reflection	% 45	% 40
Absorción luminosa Light absorption	% 5	% 14

Los tejidos Vanity tienen un color uniforme en toda la tela es decir las superficies internas y externas son del mismo color.
The Vanity fabrics have a uniform colour throughout the fabric i.e. the internal and external surfaces are the same colour

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | U_SIZE ScreenLine

Persianas Plisadas Black-out/Pleated Black-out Blinds

Tejido de poliéster 100% pliegue del tejido de 20 mm/100% polyester fabric 20-mm pleat

S102 blanco/blanco
white/white
Ignífugo/flame retardant

S149 blanco/beige
white/beige*
Ignífugo/flame retardant

Transmisión luminosa/Light transmission	% 0
Reflexión energética/Solar reflection	% 64
Transmisión energética/Solar transmission	% 0
Reflexión luminosa/Light reflection	% 68
Absorción energética/Solar absorption	% 36

*Estándar: blanco al exterior/*Standard: white on the outside*

PelliniNautica | Pellini TENDE E SISTEMI | ScreenLine® | SerieLight | SerieAIR | U_SIZE ScreenLine

Persiana UR Light Rullo/Roller Blind UR Light

Tejido Green Ebo FR/Green Ebo FR fabric

Oscurecimiento 100% gris
100% Black-out grey
Ignífugo/flame retardant

Oscurecimiento 100% negro
100% Black-out black
Ignífugo/flame retardant

Transmisión luminosa/Light transmission	% 0
Reflexión energética/Solar reflection	% 54
Transmisión energética/Solar transmission	% 0
Reflexión luminosa/Light reflection	% 55
Absorción luminosa/Light absorption	% 47

Pellinindustrie está certificada por/Pellinindustrie is certified by

Certificación ISO 9001:2008 • *Certificado nº 2351/2*

Los productos están certificados/Our products are certified

SL20C - SL27C

pellinindustrie

PelliniNautica

Pellini TENDE E SISTEMI

ScreenLine®

pellinindustrie®

www.pellini.net

ScreenLine Ibérica - 03400 – Villena (Alicante) – España - Autovía de Alicante (A-31), Km. 53,200 - T. +34 96 503 29 17
info@screenline.es
www.screenline.es